

PARAMETROS

PRESION: 1.0 MPa
 TEMPERATURA: -40 - 205 °C
 VELOCIDAD: 10 m/s
 DIMENSIONES: 10-100 mm

MATERIALES

METALES: SS 304, SS 316, SS 316Ti
 CARAS: Rotativa.- carbon grafito (alta resistencia),
 carburo de silicio, carburo de tungsteno.
 Asiento.- ceramica, Ni-resist, carburo de
 silicio, carburo de tungsteno.
 ELASTOMEROS: Viton, neopreno, etileno propileno,
 buna
 SELLOS SECUNDARIOS: Neopreno, vitón, buna
 etileno propileno
 (dependiendo del elastomero)
 Marcas registradas: Hastelloy-Haynes / Viton-DuPont / Kalrez-
 DiPont / AFLAS - ASHAI / Chemraz - GreenTweed


CARACTERISTICAS

- Sello sencillo
- No balanceado hidráulicamente
- Resortes sencillo
- Bi-direccional
- Fuelle de elastomero
- Equivalente a Sealol tipo 43



TIPO 143
 Equivalente VAZEL linea A
 SEALOL tipo 43

DIMENSIONES DE INSTALACION

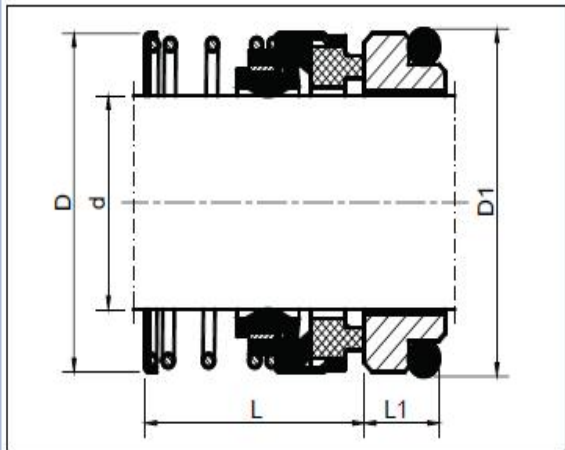

MEDIDAS

d	D	D1	L	L1
10	20.0	21.0	23.9	8.6
12	22.0	23.0	23.9	8.6
14	26.5	25.0	26.4	8.6
16	28.0	27.0	26.4	8.6
18	29.5	33.0	27.5	10.0
20	31.6	35.0	27.5	10.0
22	31.6	37.0	27.5	10.0
24	40.0	39.0	30.0	10.0
25	40.0	40.0	30.0	10.0
28	42.5	43.0	32.5	10.0
30	45.0	45.0	32.5	10.0
32	47.5	48.0	32.5	10.0
33	47.5	48.0	32.5	10.0
35	50.0	50.0	32.5	10.0
38	54.5	56.0	34.0	11.0
40	57.0	58.0	34.0	11.0
43	60.5	61.0	34.0	11.0
45	63.0	63.0	34.0	11.0
48	64.0	66.0	34.0	11.0
50	67.8	70.0	34.5	13.0
53	71.0	73.0	34.5	13.0
55	74.0	75.0	34.5	13.0
58	80.0	78.0	39.5	13.0
60	82.5	80.0	39.5	13.0
63	82.5	83.0	39.5	13.0
65	85.0	85.0	39.5	13.0
68	85.0	90.0	37.2	15.3
70	92.0	92.0	44.7	15.3
75	100.0	97.0	44.7	15.3
80	105.0	105.0	44.3	15.7
85	110.0	110.0	44.3	15.7
90	115.0	115.0	49.3	15.7
95	119.0	120.0	49.3	15.7
100	124.0	125.0	49.3	15.7

Dimensions in mm.