

PARAMETROS

PRESION: 1.2 MPa
 TEMPERATURA: -20 - 180 °C
 VELOCIDAD: 10 m/s
 DIMENSIONES: 10 - 100mm

MATERIALES

METALES: SS 304, SS 316, SS 316Ti
 CARAS: Rotativa - carbon grafito (alta resistencia),
 carburo de silicio, carburo de tungsteno.
 Asiento - carburo de silicio, ceramica, stellite,
 carbon grafito (alta resistencia)
 ELASTOMEROS: Viton, neopreno, etileno propileno,
 buna.
 SELLOS SECUNDARIOS: neopreno, viton, etileno
 propileno, buna.
 (dependiendo del elastomero)
 Marcas registradas: Hastelloy-Haynes / Viton-DuPont / Kalrez-
 DiPont / AFLAS - ASHAI / Chemraz - GreenTweed

CARACTERISTICAS

- Sello sencillo
- No balanceado hidráulicamente
- Resortes multiples
- Bi-direccional
- Fuelle de elastomero
- Equivalente a Burgmann MG1/MG12/MG13/MG1S20


ASIENTOS ESTACIONARIOS

- G6, G60, G606 (para DIN 24960)
 G4, G50




TIPO MG11 / MG112 / MG113
 Equivalente a BURMANN MG series


DIMENSIONES DE INSTALACION

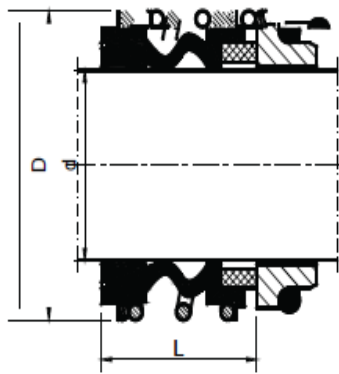


MG 11





MG 112

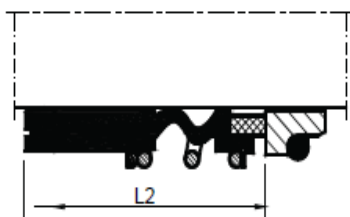

MG 113



MG S320

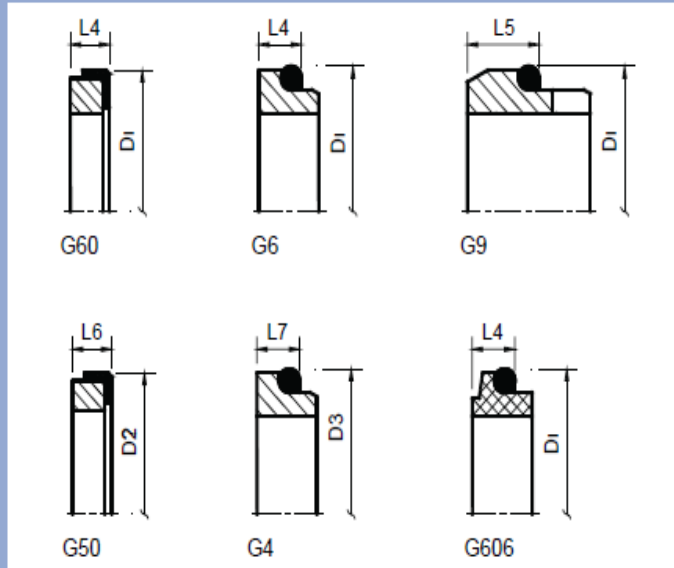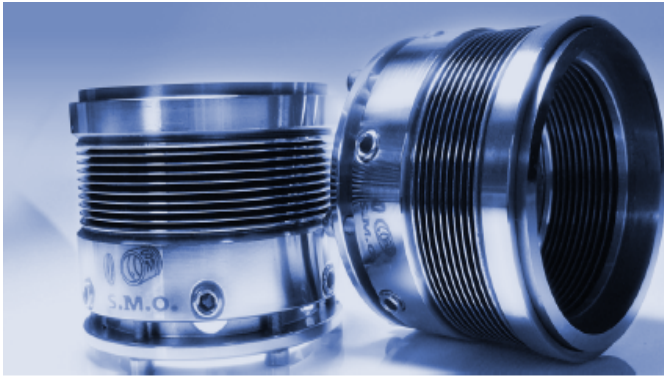

DIMENSIONES DE INSTALACION

d	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
10	22.5	21	24.60	19.2	14.5	25.9	33.4	25.0	6.6	10.0	9.0	6.6
12	25.0	23	27.80	21.6	15.0	25.9	33.4	25.0	6.6	10.0	9.0	5.6
14	28.5	25	30.95	24.6	17.0	28.4	33.4	25.0	6.6	10.0	10.5	5.6
15	28.5	27	30.95	24.6	17.0	28.4	33.4	25.0	6.6	10.0	10.5	6.6
16	28.5	27	30.95	28.0	17.0	28.4	33.4	25.0	6.6	10.0	10.5	7.5
18	32.0	33	34.15	30.0	19.5	30.0	37.5	25.0	7.5	11.5	10.5	8.0
20	37.0	35	35.70	35.0	21.5	30.0	37.5	25.0	7.5	11.5	10.5	7.5
22	37.0	37	37.30	35.0	21.5	30.0	37.5	25.0	7.5	11.5	10.5	7.5
24	42.5	39	40.50	38.0	22.5	32.5	42.5	25.0	7.5	11.5	10.5	7.5
25	42.5	40	40.50	38.0	23.0	32.5	42.5	25.0	7.5	11.5	10.5	7.5
28	49.0	43	47.65	42.0	26.5	35.0	42.5	33.0	7.5	11.5	12.0	9.0
30	49.0	45	50.80	45.0	26.5	35.0	42.5	33.0	7.5	11.5	12.0	10.5
32	53.5	48	50.80	48.0	27.5	35.0	47.5	33.0	7.5	11.5	12.0	10.5
33	53.5	48	54.00	50.0	27.5	35.0	47.5	33.0	7.5	11.5	12.0	11.0
35	57.0	50	54.00	52.0	28.5	35.0	47.5	33.0	7.5	11.5	12.0	11.0
38	59.0	56	57.15	55.0	30.0	36.0	46.0	33.0	9.0	14.0	12.0	10.3
40	62.0	58	60.35	58.0	30.0	36.0	46.0	33.0	9.0	14.0	12.0	10.8
42	65.5	61	63.50	60.0	30.0	36.0	51.0	51.0	9.0	14.0	12.0	12.0
43	65.5	61	63.50	62.0	30.0	36.0	51.0	51.0	9.0	14.0	12.0	12.0
45	68.0	63	63.50	64.0	30.0	36.0	51.0	51.0	9.0	14.0	12.0	11.6
48	70.5	66	66.70	68.4	30.5	36.0	51.0	51.0	9.0	14.0	12.0	11.6
50	74.0	70	69.85	69.3	30.5	36.0	50.5	50.5	9.5	15.0	13.5	11.6
53	78.5	73	73.05	72.3	33.0	36.5	59.0	59.0	11.0	15.0	13.5	12.3
55	81.0	75	76.20	75.4	35.0	36.5	59.0	59.0	11.0	15.0	13.5	13.3
58	85.5	78	79.40	78.4	37.0	41.5	59.0	59.0	11.0	15.0	13.5	13.3
60	88.5	80	79.40	80.4	38.0	41.5	59.0	59.0	11.0	15.0	13.5	13.3
65	93.5	85	92.10	85.4	40.0	41.5	69.0	69.0	11.0	15.0	16.0	13.0
68	96.5	90	95.25	91.5	40.0	41.5	68.7	68.7	11.3	18.0	16.0	13.7
70	99.5	92	95.25	92.0	40.0	48.7	68.7	68.7	11.3	18.0	16.0	13.0
75	107.0	97	101.60	99.0	40.0	48.7	68.7	68.7	11.3	18.0	16.0	14.0
80	112.0	105	114.30	104.0	40.0	48.0	78.0	78.0	12.0	18.2	20.0	15.0
85	120.0	110	117.50	109.0	41.0	46.0	76.0	76.0	14.0	18.2	20.0	14.8
90	127.0	115	123.85	114.0	45.0	51.0	76.0	76.0	14.0	18.2	20.0	14.8
95	132.0	120	127.00	120.3	46.0	51.0	76.0	76.0	14.0	17.2	20.0	15.8
100	137.0	125	133.35	123.3	47.0	51.0	76.0	76.0	14.0	17.2	20.0	15.8

Dimensiones en mm.